FERRARI

EINACHSER

PowerSafe®

Sprache

FERRARI

DANK IHRER VIELSEITIGEN EINSETZBARKEIT ERFÜLLEN DIE FERRARI POWERSAFE® EINACHSER GANZJÄHRIG DEN BEDARF UNSERER KUNDEN BEI DER BODENBEARBEITUNG, DER GARTENPFLEGE, DER INSTANDHALTUNG ÖFFENTLICHER GRÜNANLAGEN, BEIM MÄHEN IN DEN GÄNGEN ZWISCHEN WEINREBEN UND OBSTBÄUMEN ODER AUF BRACHFLÄCHEN SOWIE BEI WINTEREINSÄTZEN.

DIE FERRARI POWERSAFE® EINACHSER BRINGEN DURCH IHRE WENDIGKEIT UND BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT BEI ALLEN EINSATZMÖGLICHKEITEN HOHE LEISTUNGEN UND EIGNEN SICH FÜR VIELE ANWENDER: VON HOBBYBAUERN BIS ZU PROFESSIONELLEN LANDWIRTEN, VON PRIVATPERSONEN BIS ZU UNTERNEHMEN FÜR GRÜNANLAGENPFLEGE. DIE HYDRAULISCHE POWERSAFE® KUPPLUNG GARANTIERT ZUDEM HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALEN KOMFORT UND ABSOLUTE SICHERHEIT FÜR DEN BENUTZER.

4 SEASONS SOLUTION

FERRARI

UNNACHAHMLICH

VIELE PLUSPUNKTE MACHEN DIE FERRARI POWERSAFE® EINACHSER ZU ETWAS GANZ BESONDEREM

MADE IN ITALY

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung.

DIFFERENTIAL MIT SPERRE
ermöglicht bessere Traktion und Manövrierfähigkeit.

FÜHRERSTAND
mit in der Höhe und seitlich verstellbaren und um 180° reversierbaren Lenkerholmen, die zur Vibrationsdämpfung auf Silentblöcken montiert sind.

ZAPFWELLE
unabhängig vom Schaltgetriebe, mit wartungsfreier Ölbadkupplung.

OPTIONALE SCHNELLKUPPLUNGEN
für den schnellenwerkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte.

SERIENMÄSSIGE FESTSTELLBREMSE
bei allen Modellen.

OPTIONALE MOTORHAUBE
zur optischen Aufwertung der Maschine.

SCHALTGETRIEBE
mit Getrieberädern im Ölbad, eine Garantie für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

MOTOREN
für professionellen Einsatz mit hoher Drehmomentreserve für anspruchsvolle und andauernde Arbeiten.

HYDRAULISCHE MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad.

FERRARI

PowerSafe®

DIE PATENTIERTE, DIREKT AN DEN MOTOR GEFLANSCHTE POWERSAFE® MEHRSCHEIBEN-ÖLBADKUPPLUNG AUS STAHL WIRD EXKLUSIV VON DER BCS-GRUPPE EINGESETZT UND GARANTIERT VIELE VORTEILE FÜR DEN BENUTZER. AUSSERDEM SORGT SIE DAFÜR, DASS DIE FERRARI-EINACHSER DIE SICHERHEITSANFORDERUNGEN NACH EN 709/A4 ERFÜLLEN.

ZUVERLÄSSIG

SICHERHEIT

Sofortige Stillsetzung der Maschine und des Werkzeugs bei Loslassen des Lenkers. Der Motor läuft dabei weiter.

Doppelt wirkende Zwangssteuerung, die verhindert, dass die Maschine unbeabsichtigt wieder eingeschaltet wird.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wartungsfreie hydraulische Kupplung.

Praktisch unbegrenzte Lebensdauer auch bei Belastungen durch Werkzeuge mit hin- und hergehender Bewegung oder mit hoher Trägheit.

LEISTUNG

Wird auch bei langer Belastung nicht heiß.

Kein Leistungsabfall bei extremen Umgebungstemperaturen.

KOMFORT

Leicht zu betätigender, progressiv reagierender Kupplungshebel und minimaler Kraftaufwand beim Festhalten des Sicherheitshebels.

Keine Vorbereitungen vor dem Anlassen des Motors mehr nötig.

GARANTIE

Erweiterte Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe® Kupplungseinheit.

FERRARI

BAUREIHE

FÜNF MODELLE, DIE MIT BENZIN- ODER DIESELMOTOR UND REVERSIER- ODER E-STARTER GELIEFERT WERDEN KÖNNEN, FÜR INSGESAMT 22 UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN, VON DENEN JEDE FÜR EINEN GANZ BESTIMMTEN BEDARF UNSERER KUNDEN ENTWICKELT UND GEBAUT WURDE. ALLE FERRARI POWERSAFE® EINACHSER VERFÜGEN ÜBER EINEN UMLEGBAREN FÜHRUNGSHOLM, SODASS SIE MIT VORN ODER HINTEN ANGEBRACHTEN WERKZEUGEN BENUTZT WERDEN KÖNNEN.

328 PowerSafe®

338 PowerSafe®

370HY PowerSafe®

360 PowerSafe®

340 PowerSafe®

FERRARI

328 PowerSafe®

GETRIEBE 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG der Fahrtrichtung

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

FESTSTELLBREMSE

LENKER auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE FERRARI WERZEUGE: Fräse, Furchenzieher, Pflug, Groundblaster, Mähbalken, Rasenmäher, BladeRunner, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 4.0-10 REIFEN

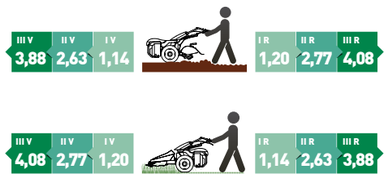

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8
HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5
HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,4
KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5

338 PowerSafe®

GETRIEBE 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG der Fahrtrichtung

DIFFERENTIAL mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

FESTSTELLBREMSE

LENKER auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE FERRARI WERZEUGE: Fräse, Furchenzieher, Pflug, Groundblaster, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

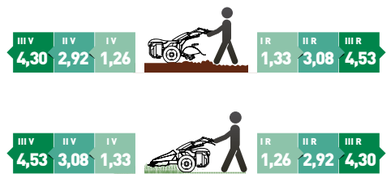

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,4
HONDA GX340	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.it besuchen

FERRARI

340 PowerSafe®

GETRIEBE 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG der Fahrtrichtung

DIFFERENTIAL mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

ARBEITSBREMSEN unabhängig auf den zwei Rädern

FESTSTELLBREMSE

LENKER auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE FERRARI WERZEUGE: Fräse, Furchenzieher, Pflug, Groundblaster, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

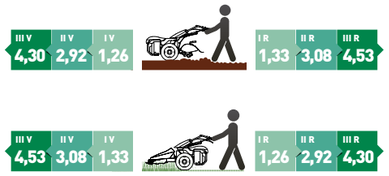

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7
YANMAR LN100	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	7,5 / 10

360 PowerSafe®

GETRIEBE 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG der Fahrtrichtung

DIFFERENTIAL mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

VERSTÄRKTE ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

ZAHNRADKASKADE auf den zwei Rädern

ARBEITSBREMSEN unabhängig auf den zwei Rädern

FESTSTELLBREMSE

LENKER auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen

SCHNELLANSCHLUSS für Anbaugeräte

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE FERRARI WERZEUGE: Fräse, Furchenzieher, Pflug, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Kehrmaschine.

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 6.5/80-12 REIFEN

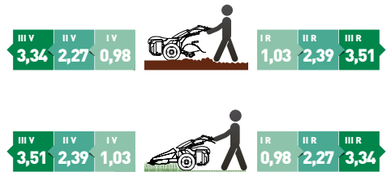

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter	8,7 / 11,7
KOHLER KD440	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,9
LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	9 / 12,2

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.it besuchen

370HY PowerSafe®

HYDROSTATISCHER ANTRIEB mit zwei Geschwindigkeitsbereichen (langsam/schnell) für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

DIFFERENTIAL mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

ARBEITSBREMSEN unabhängig auf den zwei Rädern mit Bremstrommeln aus Gusseisen

FESTSTELLBREMSE

LENKER auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE FERRARI WERKZEUGE: Fräse, Furchenzieher, Pflug, Groundblaster, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine.

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7
YANMAR LN100	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	7,5 / 10

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

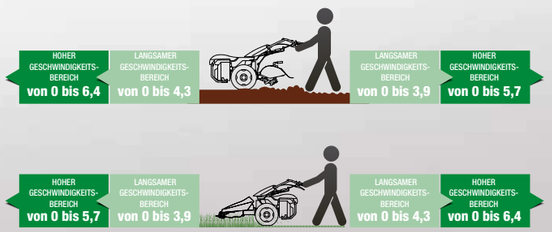

EINACHSER MIT STUFENLOS REGELBAREM HYDROSTATISCHEM FAHRANTRIEB MIT ZWEI GESCHWINDIGKEITSBEREICHEN.

DER BENUTZER KANN ÜBER EINEN EINZIGEN HEBEL AM LENKER STUFENLOS DIE GESCHWINDIGKEIT UND RICHTUNG DER MASCHINE REGELN. AUF DIESE WEISE KANN DIE ÜBERSETZUNG FÜR JEDEN EINSATZZWECK PASSEND EINGESTELLT WERDEN.

DIE HEBELSTEUERUNG SORGT FÜR HOHEN BEDIENKOMFORT BESONDERS BEI ARBEITEN, BEI DENEN DIE FAHRTRICHTUNG OFT UMGESCHALTET WERDEN MUSS, WIE ZUM BEISPIEL BEI DER PFLEGE VON GRÜNANLAGEN, BEIM SCHNEERÄUMEN UND BEI TYPISCHEN ANWENDUNGEN IM STÄDTISCHEN BEREICH.

DIE KOMPAKTE BAUGRUPPE PUMPE-HYDROSTATISCHER MOTOR IST AUS EINER LEICHTMETALLLEGIERUNG GEFERTIGT, WAS DIE MASCHINE GUT LENKBAR MACHT, UND ÜBER DEM GETRIEBEKASTEN ANGEBRACHT. DIE BAUGRUPPE ZEICHNET SICH DURCH EINEN HOCHDRUCKKREIS AUS, DER VON DEM DER POWERSAFE® KUPPLUNG GETRENNT IST, UND VERFÜGT ÜBER EIN SCHLEUDERGEBLÄSE ZUR KÜHLUNG DES HYDROSTATISCHEN ANTRIEBS.

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.it besuchen

WERKZEUGE

DIE EINACHSSCHLEPPER FERRARI POWERSAFE® KÖNNEN AUSSER FÜR DAS KLASSISCHE FRÄSEN AUCH FÜR ZAHLREICHE ANDERE ARBEITEN EINGESETZT WERDEN. DANK DER REVERSIBILITÄT DER LENKERHOLME UND DEM KORREKTEN VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER VORWÄRTSGESCHWINDIGKEIT UND DER UNABHÄNGIGEN ZAPFWELLENGESCHWINDIGKEIT KÖNNEN SÄMTLICHE MODELLE SOWOHL MIT FRONTALEN ALS AUCH MIT HINTEREN WERKZEUGEN AUF EFFIZIENTE WEISE EINGESETZT WERDEN.

DAS UMFANGREICHE ANGEBOT AN PROFESSIONELLEN ORIGINALWERKZEUGEN MACHT DIE FERRARI POWERSAFE® EINACHSER GANZJÄHRIG ZU UNVERZICHTBAREN ARBEITSGERÄTEN.

FRÄSE

VERWENDUNG

Bodenvorbereitung für die Aussaat, Vergraben von Grünablagerungen, Unkrautvernichtung, Auflockerung zwischen den Reihen in Gemüsebau und Blumenzucht.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 46 - 52 - 66 - 80 - 85 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Erforderliche Mindestleistung*: 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) - 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm)
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Einstellbare Arbeitstiefe (für das Modell mit 46 cm nicht verfügbar)
- Verstellbare Fräsbreite durch Änderung der Messer und der Haubenbreite (für das Modell mit 46 cm nicht verfügbar)
- Unfallschutzabdeckung für den Fahrer
- Optional: Stützrad für Fräse, Furchenzieher (hinter der Fräse)

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

FURCHENZIEHER

VERWENDUNG

Erstellung von Furchen in einem bereits verarbeiteten Bodengelände, Erstellung kleiner Wassergräben, Anhäufelung vom Reihenkulturen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Verstellbarer Furchenzieher - Verstellbarer Furchenzieher hinter der Fräse.

TECHNISCHE DATEN

- Furchenbreite: Einstellung über die Öffnungsweite der Streichbleche
- Max. Breite der Furche: 385 mm (verstellbarer Furchenzieher) - 590 mm (verstellbarer Furchenzieher hinter der Fräse)
- Eindringwinkel der Schar: einstellbar (nur für einstellbare Furchenzieher)
- Eindring tiefe der Schar: einstellbar (nur für einstellbare Furchenzieher)

PFLUG

VERWENDUNG

Wenden und Lockern des Ackerbodens vor der weiteren Bearbeitung oder vor der Aussaat. Beim Wenden des Ackerbodens werden Unkraut und Vorkulturen vergraben, was deren Zersetzung fördert.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Einscharpflug - 180°-Drehpflug.

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite: 20 cm
- Eindringtiefe der Schar: einstellbar
- Höhe des Messers: einstellbar
- Arbeitswinkel: einstellbar

GROUNDBLASTER

VERWENDUNG

Bearbeitung des Ackerbodens für die Aussaat beim Pflügen und anschließende Fräsen in einem einzigen Durchgang, Entfernung von Unkraut, Urbarmachung kleiner Flächen, Erstellung von Furchen in mehreren Durchgängen.

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite: 25 cm
- Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Rohrförmige Unfallschutzabdeckung für den Fahrer
- Arbeitstiefe: über Stützrad einstellbar
- Seitliches Blech für eine furchenlose Bearbeitung, damit die Erde nicht auf nebenliegende Kulturen verlegt wird
- Optional: Ballastgewichte zu je 5 kg

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

RIDGE 2

VERWENDUNG

Häufeln bei Reihenkultur, Unkrautbeseitigung in der Furche zur Erhöhung der Permeabilität des Bodens.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Ridge 2 Standard - Ridge 2 mit Erweiterungen.

TECHNISCHE DATEN

- Reihenabstand: 90 cm (Standard) - 130 cm (mit Erweiterungen)
- Erforderliche Mindestleistung*: 5,5 kW
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Arbeitstiefe über das Vorderrad einstellbar
- Arbeitsbreite über die oberen Stege einstellbar
- Optional: zwei Erweiterungen, 30 kg Ballast

FOR NON-EC COUNTRIES

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

MÄHBALKEN

VERWENDUNG

Für den Schnitt von Futterpflanzen und Gras.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Mähbalken Laser® - Mähbalken mit mittelschnitt Zähnen - Mähbalken Duplex - Mähbalken Dual Laser® Elasto.

Ölbadantrieb - Ölbadantrieb mit Doppelbewegung.

TECHNISCHE DATEN

- Schnittbreite von 80 zu 210 cm
- Schlitten zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Schrauben mit komplettem Gewinden in der Klingenunterlage aus vergütetem Stahl
- Klingeanschlusssatz mit vorderer, verstärkte Verbindung aus gehärtetem Stahl
- Elastische, selbsteinstellbare Messerhalter (nur für Duplex und Dual Laser® Elasto)
- Optional: 12-kg-Ballastgewicht

FERRARI

RASENMÄHER

VERWENDUNG

Schnitt mit Fangkorb von Grünflächen, öffentlichen und privaten Parken, Sportplätzen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm - Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Schnittbreite: 56 cm (Einzelmesser) - 100 cm (zwei Messer)
- Erforderliche Mindestleistung*: 3,6 kW (Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm) - 7,5 kW (Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Freidrehendes Rad mit Schleppschutz (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm) und automatischer Messerbremse gemäß Norm EN 12733
- Freidrehenden Messern (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Einstellbare Vorderräder für die waagrechte Einstellung des Mähwerks (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Schnitthöhe einstellbar (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Fangkorb: Inhalt 60 l (Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm) - 160 l (Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

MULCHGERÄT

VERWENDUNG

Schnitt und Zerkleinerung mit Bodenabwurf von Gras, Sträucher und Gestrüpp auf Grünflächen, unbebauten, Industrie- oder Brachflächen.

TECHNISCHE DATEN

- Mulcher mit einem Messer
- Arbeitsbreite: 80 cm
- Erforderliche Mindestleistung*: 7 kW
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Pendelachse
- Vordere, kippbare Stützräder, verstellbar für die waagrechte Einstellung des Mähwerks
- Schnitthöhe einstellbar

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

BLADERUNNER

VERWENDUNG

Zerschnitten von Schnittabfällen, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen ‘Y’-Messern
- Erforderliche Mindestleistung*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen
- Vordere Öffnung: beweglich mit Plane und Schutzbalken
- Vordere, kippbare Stützräder: Befestigungsmöglichkeit bei der Arbeit an Hängen (nur bei den Modellen 90 und 110 cm)
- Schnitthöhe einstellbar
- Optional: Schlegelmessersatz, hintere AntiScalp-Walze, 14-kg-Ballastgewicht

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

ROLLERBLADE

VERWENDUNG

Zerschnitten von Schnittabfällen, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen, auch auf Hängen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 75 - 90 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen ‘Y’-Messern
- Erforderliche Mindestleistung*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen
- Vordere Öffnung: mit beweglichen Stahlbändern geschützt
- Hintere AntiScalp-Walze: serienmäßig
- Schnitthöhe einstellbar
- Optional: Schlegelmessersatz

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

SCHNEERÄUM-SCHILD

VERWENDUNG

Schneeräumen auf jeder Oberfläche, Räumen von Sand oder Kies.

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite: 100 cm
- Schild aus Stahl
- Gebogene Form zur Erleichterung Abschütteln des Schnees
- Vom Führerstand seitlich schwenkbar
- Bodenfreiheit einstellbar
- Optional: 9-kg-Ballastgewicht

SCHNEEFRÄSE

VERWENDUNG

Räumen von Pulverschnee auf Strassen, Gehwegen und Parkplätzen mit Sammeln und Auswerfen von trockenem, nassem oder gefrorenem Schnee.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 70 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW
- Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäuse
- Auswurfkamin: aus Edelstahl, direkt vom Führerstand aus um 180° drehbar
- Verstellbare Gleitkufen zur Einstellung der Bodenfreiheit
- Sicherheitsstifte für die Schaufelräder zum Schutz gegen Aufprallschäden
- Optional: Ballastgewichte für den Ausgleich

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

KEHRMASCHINE

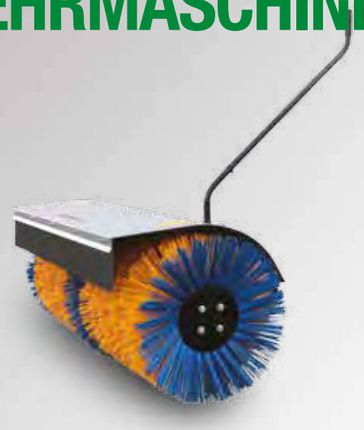

VERWENDUNG

Schneeräumen und Reinigung von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen oder Ställen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 80 - 100 cm.

TECHNISCHE DATEN

- Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW
- Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäuse
- Bürste: Borsten aus Nylon oder Nylon/Stahl (nur für das Modell mit 100 cm)
- Vom Führerstand seitlich schwenkbar
- Kehrhöhe einstellbar

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

RÄDER

VERWENDUNG

Bereifte Räder oder Metallräder mit unterschiedlichen Profilen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche in Landwirtschaft, Grünflächenpflege und Heueinbringung.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Mit Profil: Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Garden - Gitterräder.

TECHNISCHE DATEN

- Gitterräder: für landwirtschaftliche Arbeiten auf sehr hartem Boden. Die Stege dringen stärker in den Boden ein und verhindern damit ein Rutschen der Räder.
- Terra Tyre: Grünanlagenpflege und Heueinbringung. Das breitere Profil sorgt für höhere Tragfähigkeit und minimale Bodenverdichtung.
- Lug Tyre: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil garantiert gute Bodenhaftung bei geringerer Bodenverdichtung.
- Garden: für Grünanlagenpflege auf Flächen mit besonderem Wert. Das Profil, das nur geringe Bodenverdichtung verursacht, schützt den Rasen.
- Tractor: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil sorgt auf harten und weichen Böden stets für gute Bodenhaftung.

SCHMIERÖLEN POWERLUBE

VERWENDUNG

Nur die PowerLube Originalschmiermittel garantieren den optimalen Betrieb der hydraulischen und mechanischen Komponente der FERRARI PowerSafe® Einachser und tragen dazu bei, diese langfristig voll leistungsfähig zu erhalten.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schmiermittel für hydromechanische Antriebe - Schmiermittel für hydrostatische Antriebe und Motoren.

TECHNISCHE DATEN

- Qualitativ hochwertige Rohstoffe und synthetische Grundstoffe
- Speziell für FERRARI Einachser entwickelt

TECHNISCHE DATEN

	Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS	Getriebe	Anz. Gänge V+R	Wende-getriebe	Kupplung	Bremse	Differential	Zapfwelle	Führungsholm	Räder	Sicherheits-einrichtungen
328 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Feststellbremse	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	4.00-8 4.0-10 6.5/80-12 Gitterräder Ø 43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4
	HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,4										
	KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5										
338 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,4	Mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Feststellbremse auf den zwei Rädern	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 6.5/80-12 Gitterräder Ø 43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4
	HONDA GX340	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7										
	KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5										
340 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 6.5/80-12 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4
	YANMAR LN100	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	7,5 / 10										
360 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter	8,7 / 11,7	Mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) oder mit 825 U/min (mit Motor 3LD510 3000 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	6.5/80-12 Gitterräder Ø 58 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4
	KOHLER KD440	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,9										
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	9 / 12,2										
370HY PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	Mit 2 Geschwindigkeits-gruppen (langsam/schnell) V und R	Mittels hydrostatisches System	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 6.5/80-12 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4
	YANMAR LN100	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	7,5 / 10										

DIENSTE

ERSATZTEILDIENST
Eine komplette, vom Hersteller garantierte
Reihe von Original-Ersatzteilen.

KUNDENDIENST
Ein Spezialistenteam steht zur Verfügung um einen leistungsfähigen
und entscheidenden Dienst zu gewährleisten.

GARANTIE
Eine bestimmte Sicherheit zur Zufriedenheit des Kunden:
zwei Jahren Garantie im Preis einbezogen.

SCHMIERÖLEN
Verwenden Sie stets originale Schmierstoffe von PowerLube.

FINANZIERUNG
Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen,
um die Kreditwünsche zu erfüllen.

BCS GROUP

MADE IN ITALY

welcomeadv.it
10/17 90100701D

Die Daten in diesem Katalog sind Richtwerte: die beschriebenen Modelle können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf optionale Ausstattungen oder an Sonderausführungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Ferrari garantiert die Einhaltung der Sicherheitserfordernissen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. Ferrari lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it

www.ferrariagri.it