


Shelton Supertrencher + 625



Der Supertrencher + System hat einen 3-Punkt Traktor Aufhängung mit Zapfwellen Antrieb. Zwei Getrieben um die Schaufelräder Geschwindigkeiten zu ändern, schnell für trockene und harte Böden, oder langsam für schwere und nasse Böden. Das Schaufelrad ist mittig zum Traktor.

Doppel Hydraulikzylinder kontrollieren die Grabtiefe. Erdaushub kommt zuerst vorne in einen großen Container, wird dann weiter mit zwei Förderbändern in einen Anhänger oder Ladefläche daneben transportiert. Das große Förderband ist mit Scharnieren fixiert damit es um 90° geschwenkt werden kann und hat dabei eine Arbeitsposition und eine Transportposition. In der Transportposition wird das Gehäuse geöffnet für Wartungs- oder Reinigungsarbeiten. In der Arbeitsposition ist es möglich die Förderbandhöhe hydraulisch vom Fahrersitz aus zu steuern. Am Heck des Trencher + ist eine Wartungsklappe, hier können die Wolfram Carbid Schneidwerkzeuge inspiziert und gewechselt werden. Schneidwerkzeuge werden mit nur einem Bolzen befestigt um die Werkzeuge schnell und effizient zu wechseln.

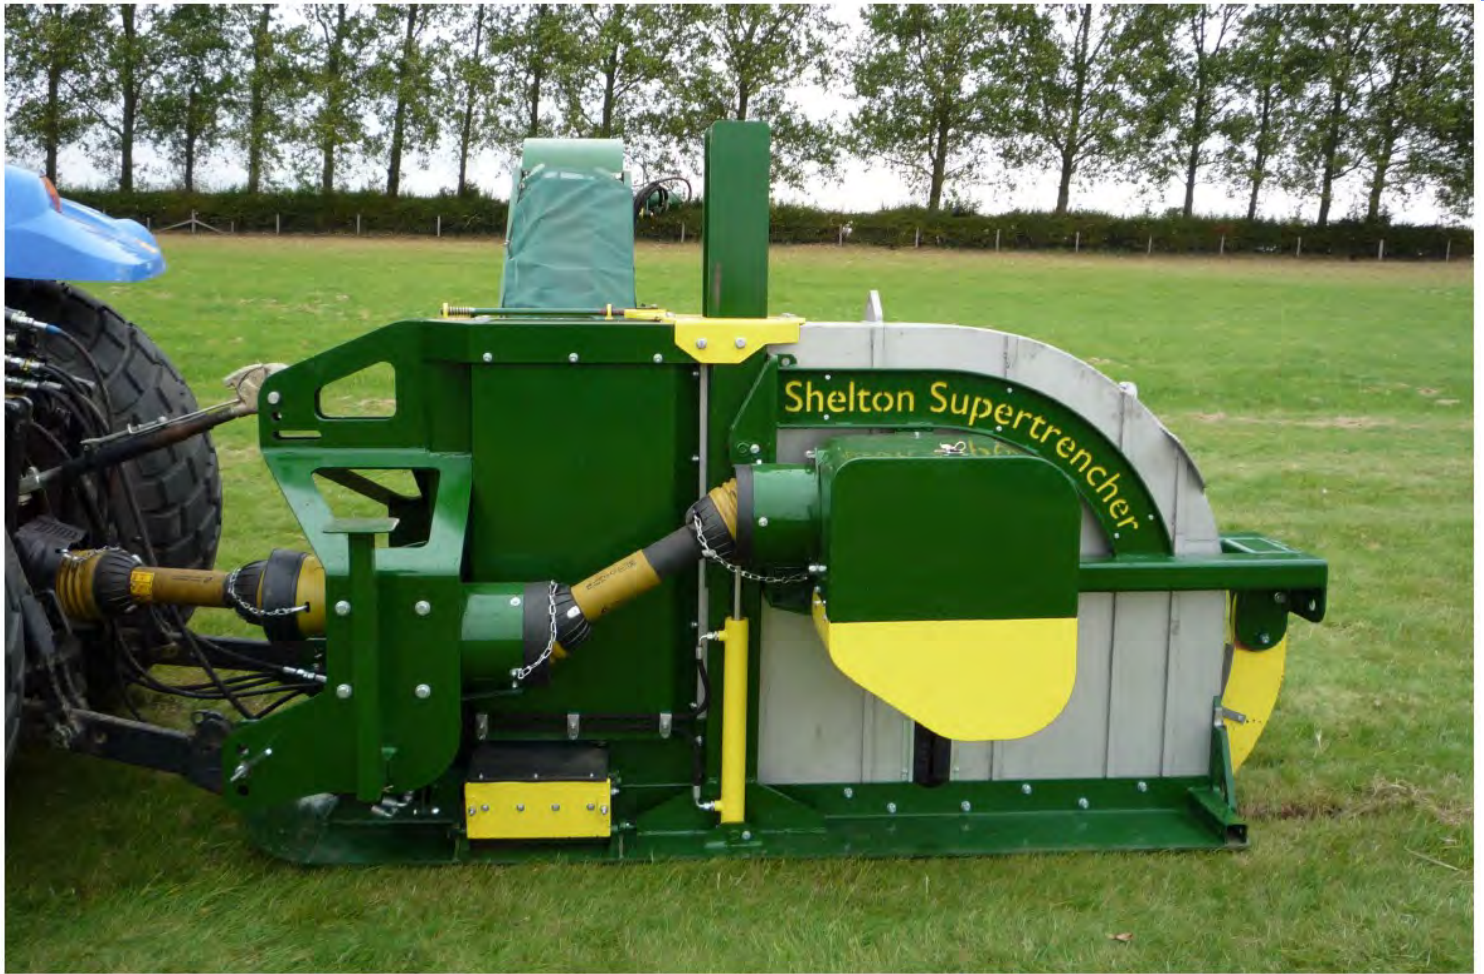

DRAIN TODAY - PLAY TOMORROW



Spezifikationen

Shelton Supertrencher +

Tiefen Kontrolle	Hydraulisch gesteuert mit Doppelzylinder, Laser Begradigung möglich.
Schaufelrad	15mm (5/8") Breite mit Turbo Stangen. Einkerbungen innerhalb des Rades ermöglichen die Schneidwerkzeuge mit einem Bolzen zu befestigen.
Antrieb	Zapfwellen angetriebenes Doppelgeschwindigkeits- Übersetzungsgetriebe, dann durch ein Schwerbelastungs- Rechtwinkel Getriebe, Duplex Antriebskette und Kissenantrieb. Zapfwelle mit Rutschkupplung und Reißstift Sorgen für weiteren Schutz.
Förderbänder	Kurzes Förderband im inneren transportiert Erdreich zum Haupt Förderband (3 Meter), mit Schwerbelastbarem Gummiband.
Hydraulisch	angetrieben.
Hydraulik	mit Zylinder zum heben und senken Haupt Förderband, für Anhänger und Ladeflächen.
Schneidwerkzeug	mit Gehärteten Wolfram Carbid Spitzen für extraharte Böden
Konstruktion	mit Laser geschnittenen Edelstahl für seine Anti-Rost Eigenschaften, Stärke und Glätte.
Traktor	100 bis 125PS mit Kriechgang oder Hydrostat Antrieb. Vorwärtsgeschwindigkeiten 300 m/Std. (0.3km/h) @ 540 upm. 3 Doppelwirkende Hydraulikventile.
Graben Maße:	Graben Tiefe: 200 to 625mm Graben Breite: 50 to 125mm*

* Graben Breite kann auf 150mm bei der Bestellung erhöht werden.

Alle Maschine sind für die 3 Punkt Aufhängung und werden Komplet mit Förderbänder und Zapfwelle geliefert.

In dem Zusammenhang mit unseren progressiven Verbesserungen, erlauben wir uns die Rechte, Ausrüstung, Spezifikationen und Preise ohne Mitteilung zu ändern.

Shelton

Shelton

Baumber House, Baumber,
Horncastle, Lincolnshire LN9 5NF
UK

T. +44 (0) 1507 578288

E. info@sheltonsdrainage.com

www.sheltonsdrainage.com

Sportsturf Drainage Solutions LLP