

UMO K01H

Leicht-Transporter



Alles aus einer Hand - Meisterhand.

UMO

SONDERUMBAUTEN

UMOKO1H_S

Ausführung:	Heckkipper
Radstand:	Kurzer Radstand
Radstand-Länge:	2.250 mm
Ladefläche:	1.890 x 1.500 mm
Länge:	3.780 mm
Innerer Wendekreis:	4.800 mm
Spur vorne:	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm
Bordwandhöhe:	400 mm




UMOKO1H_L

Ausführung:	Heckkipper
Radstand:	Langer Radstand
Radstand-Länge:	2.760 mm
Ladefläche:	2.400 x 1.500 mm
Länge:	4.280 mm
Innerer Wendekreis:	6.900 mm
Spur vorne:	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm
Bordwandhöhe:	400 mm



	UMO K01H	UMO K01HL	UMO K01HS
Ausführung:	Pritsche	Heckkipper	Heckkipper
Radstand-Ausführung:	Langer Radstand	Langer Radstand	Kurzer Radstand
Radstand:	2.760 mm	2.760 mm	2.250 mm
Ladefläche:	2.300 x 1.500 mm	2.400 x 1.500 mm	1.890 x 1.500 mm
Länge:	4.280 mm	4.550 mm	4.050 mm
Max. Fahrzeugbreite:	1.560 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe:	1.925 mm	1.970 mm	1.970 mm
Ladehöhe:	770 mm	770 mm	770 mm
Bordwandhöhe:	350 mm	400 mm	400 mm
Leergewicht:	980 kg	1.175 kg (1.250 kg mit Allrad)	1.100 kg (1.175 kg mit Allrad)
Max. Zuladung:	870 kg	690 kg (615 kg mit Allrad)	765 kg (690 kg mit Allrad)
Zul. Gesamtgewicht:	1.865 kg	1.865 kg	1.865 kg
Zul. Gesamtgewicht (mit Auflastung)	2.000 kg (bis 2.200 kg)	2.000 kg (bis 2.200 kg)	2.000 kg
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg
Innerer Wendekreis:	6.900 mm	6.900 mm	4.800 mm
Spur vorne:	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm	1.310 mm	1.310 mm
Reifen:	165 R 13 8 PR 94 / 93 S		

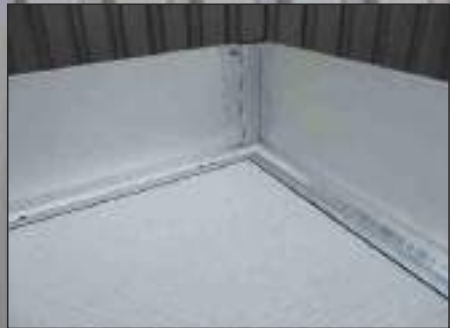

Technische Daten



Technik

Motor:	1.240 ccm
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	wassergekühlt
Getriebe:	5-Gang Schaltung
Allrad (optional): <i>made in Germany</i>	Zuschaltbar mit Untersetzung und Mittelausgleich mit automatischer Sperre
Leistung:	62,7 kW / 85 PS
Zylinder:	4 Zylinder 4 Takt
Max. Drehmoment:	119 Nm
Höchstgeschwindigkeit:	135 km/h
Tankinhalt:	40 Liter
Verbrauch innerorts:	9,4 Liter
Verbrauch außerorts:	6,2 Liter
Verbrauch kombiniert:	7,8 Liter
Antrieb:	Hinterradantrieb
CO2 Emmision kombiniert:	175 g/Km
Abgasnorm:	Euro 6
Airbag	Fahrerseite + Beifahrerseite



UMOK01H
4 x 4
POWER



Für den neuen **UMO K01H** gibt es demnächst auch wieder unseren bereits seit Jahren bewährten **Allrad mit Untersetzungsgetriebe und Mittelausgleich mit automatischer Sperre** für beispielsweise Winterdienstesätze oder Einsätze mit Kehrmaschine, sowie einen **Umbau auf ein Elektrofahrzeug** mit Lithium Eisen Phosphat Batterien Ansynchronmotor und BMS-Überwachung.



UMOK01H
ELEKTRO
POWER



UMO Serienausstattung

Komfortkabine	Zentralverriegelung	Elektrische Fensterheber
Verzinkte Ladebrücke mit Holzboden	Fahrer- und Beifahrerairbag	Getönte Scheiben
6 versenkte Zurrösen	ABS, ESP	Mittelkonsole
2 Sitze	Servolenkung	Sonnenblende
Nebelscheinwerfer	Radio USB	Wischintervall

Zubehör gegen Aufpreis

UMO Allrad mit Untersetzungsgetriebe und Mittelausgleich mit automatischer Sperre	UMO UBK-4 Kehrmaschine mit rotierender Walze	UMO UBS-4 Schneepflug mit Parallelaushebung und Schnellwechselsystem
Anhängerkupplung	Mobiles Bewässerungssystem	Salzstreuer (Walzen- und Tellerstreuer)
Dreiseitenkipper	Werkzeugboxen in verschiedenen Größen	Rundumkennleuchte
Müllaufbau / Kehrrichtaufbau	Rechtslenker	Lichtwarnbalken
Kehrrichtaufbau	Komfortfahrer- und Beifahrersitz	Beheizbare Außenspiegel
Hochentleerung	Sitzheizung	Warnfoliensatz nach DIN 30710
Scherenbühne	Sitzbezüge	Winterreifen
Grasfanggitter	Hohlraumversiegelung mit Spezialwachs und Unterbodenschutz	Wasser- und salz feste Verkabelung
Bordwanderhöhung		Sicherheitspaket

Weitere Sonderumbauten und Zubehör finden Sie auf unserer Homepage www.urban-gmbh.de



Auf Wunsch mit Allrad lieferbar.

UMO
ELEKTRO

Abmessungen	UMO K01H L Elektro	UMO K01H S Elektro
Ausführung:	Heckkipper	Heckkipper
Radstand-Ausführung:	Langer Radstand	Kurzer Radstand
Radstand:	2.760 mm	2.250 mm
Ladefläche:	2.400 x 1.500 mm	1.890 x 1.500 mm
Länge:	4.550 mm	4.050 mm
Max. Fahrzeugbreite:	1.560 mm	1.560 mm
Höhe:	1.970 mm	1.970 mm
Ladehöhe:	770 mm	770 mm
Bordwandhöhe:	400 mm	400 mm
Leergewicht:	1.175 kg (1.250 kg mit Allrad)	1.025 kg (1250 kg mit Allrad)
Max. Zuladung:	690 kg (615 kg mit Allrad)	765 kg (690 kg mit Allrad)
Zul. Gesamtgewicht:	1.865 kg	1.865 kg
Zul. Gesamtgewicht (mit Auflastung)	2.000 kg (bis 2.200 kg)	2.000 kg (bis 2.200 kg)
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	750 kg / 400 kg	750 kg / 400 kg
Innerer Wendekreis:	6.900 mm	4.800 mm
Spur vorne:	1.270 mm	1.270 mm
Spur hinten:	1.310 mm	1.310 mm
Reifen:	165 R 13 8 PR 94 / 93 S	

Technische Daten			
Höchstgeschwindigkeit regulierbar	6 - 80 km/h	Höchstgeschwindigkeit ECO Modus	45 km/h
Reichweite Praxis	max. 150 km	Reichweite NEFZ	200 km
Steigfähigkeit	45 %	Fahrstufen	5-fach
Asynchronmotor mit max. 45 kW (regelbar von 10 - 35 kW)			
DMC Steuerung, DCDC Wandler 900 W			
Batterieblock 300 Ah 80 Volt, 23 kw/h		72 Stück GBS Batterien (LiFe Po4)	
Batterieüberwachung			BMS
Ladezeit			5 - 8 Stunden
Ladeanzeige			BMS Display
Ladegerät			80 V - im Fahrzeug verbaut
Leergewicht mit Batterien			ca. 1.250 kg
Zuladung			ca. 750 kg
Zulässiges Gesamtgewicht			2000 kg
Servolenkung, Antiblockiersystem (ABS)			
Warmluftheizung 80 V, 2000 Watt, im geschlossenen Kreislauf			
Schnellladegerät 80 V			gegen Aufpreis möglich
Ladestation			16 A 380 V
Ladedauer Schnellladen bis 80 %			ca. 4,0 Std.
Allrad mit Untersetzungsgetriebe und Mittelausgleich mit automatischer Sperre			gegen Aufpreis möglich





Urban GmbH & Co. KG
Römerstraße 6 ▪ 84378 Baumgarten
Tel. 08565/964490 ▪ Fax 9644929 ▪ info@urban-gmbh.de
www.urban-gmbh.de

Wir beraten Sie gerne:

Die Firma Urban GmbH & Co. KG behält sich jederzeit das Recht technischer und stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet auf unserer Homepage: www.urban-gmbh.de im Impressum.

01.01.2022